ボーリング柱状図

調査名　岡崎市立愛宕小学校地質調査　　ボーリングNo.

事業・工事名　　シートNo.

ボーリング名	No. 6	調査位置	岡崎市伊賀町愛宕山 1			北緯	
発注機関				調査期間	昭和55年3月5日～55年3月5日	東経	
調査業者名	明治コンサルタント株式会社	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	永田　哲夫
孔口標高	KBM -0.05m	角度	180°上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具
総掘進長	17.09m								エンジン	ポンプ

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位 m／測定月日
1					礫混じり微砂	暗茶灰				
2	-2.45	2.40	2.40							
3					礫混じり粘土	暗茶灰～赤茶灰				
4	-4.55	2.10	4.50							
5					細砂（花崗岩風化帯）	淡赤茶灰～淡黄灰～淡灰				
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17	-17.14	12.59	17.09							

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.00	6			6	6
1.30				30	
2.00	9			9	9
2.30				30	
3.00	20			20	20
3.30				30	
4.00	13			13	13
4.30				30	
5.00	16			16	16
5.30				30	
6.00	13			13	13
6.30				30	
7.00	14			14	14
7.30				30	
8.00	13			13	13
8.30				30	
9.00	15			15	15
9.30				30	
10.00	19			19	19
10.30	30			30	
11.00	32			32	32
11.30	30			30	
12.00	42			42	42
12.30	30			30	
13.00	41			41	41
13.30	30			30	
14.00	50			50	50
14.24	24			24	
15.00	50			50	50
15.22	22			22	
16.00	50			50	50
16.19	19			19	
17.00	50			50	50
17.09	9			9	

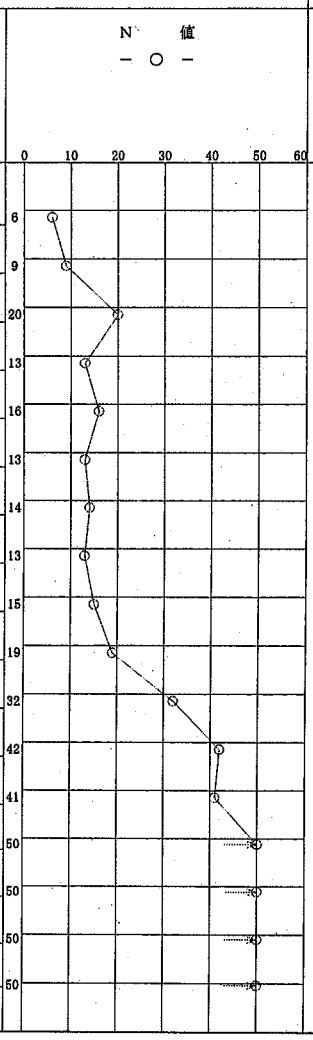

原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 2	調査位置	愛知県岡崎市伊賀町					北緯	
発注機関	岡崎市役所			調査期間	平成5年10月2日～5年10月4日			東経	
調査業者名	中央開発株式会社 電話 (052-481-6261)	主任技師	岩田 良治	現場代理人	岩田 良治	コア鑑定者		ボーリング責任者	岩田 重夫
孔口標高	*DL +24.18m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	
総掘進長	14.00m							試錐機	KR-100
								ハンマー落下用具	
								エンジン	ヤンマーNS65
								ポンプ	V-6

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	23.38	0.80	0.80		盛土	茶灰			
1	22.58	0.80	1.60		粘土質砂	黄灰			
2					砂質シルト	淡灰			
3	20.78	1.80	3.40						
4					砂	淡黄灰～淡灰			
5									
6									
7	17.18	3.60	7.00						
8	15.68	1.50	8.50		マサ	灰			
9					花崗岩	灰			
10									
11									
12									
13	10.18	5.50	14.00						

孔内水位m／測定月日：10/22 3.10

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15					
1.45	1	1	2	4/30	4
2.15					
2.45	1	1		2/30	2
3.15	15	15			
3.45	1	1	1	3/30	3
4.15					
4.45	1	2	2	5/30	5
5.15					
5.45	1	1	2	4/30	4
6.15					
6.45	1	1	1	3/30	3
7.15					
7.45	6	11	18	35/30	35
8.15					
8.37	12	28	10	50/22	50
9.00			2		
9.00	50			50/0	50
10.00	0				
10.00	50			50/0	50
11.00	0				
11.00	50			50/0	50
12.00	0				
12.00	50			50/0	50
13.00	0				
13.00	50			50/0	50
14.00	0				

N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
						10/2
						10/4

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 2	調査位置	岡崎市伊賀町地内			北緯	
発注機関				調査期間	昭和49年12月6日～49年12月6日	東経	
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	+23.16m	角度	180°上 90° 下0°	方向	北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平0° 鉛直90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	14.04m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
1					盛土	黄茶褐	極緩～緩			
2	20.61	2.55	2.55							
3	19.53	1.08	3.63		盛土	黄灰	緩			12/6 3.45
4					中砂	黄茶～黄灰～淡灰～暗灰	緩			
5										
6	16.58	2.95	6.58							
7	15.36	1.22	7.80		シルト質細砂	暗灰	極緩			
8	14.61	0.75	8.55		中粗砂	灰	中			
9	13.69	0.92	9.47		シルト混り細砂	暗灰	緩			
10	12.61	1.08	10.55		砂質シルト	暗灰		軟		
11					シルト混り細砂	暗灰	緩			
12	11.01	1.60	12.16							
13	10.16	0.85	13.00		中砂	灰	緩			
14	9.12	1.04	14.04		風化花崗岩	灰褐	極密			

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.00	1	1		2	2
1.33	18	15		33	
2.00	2	2	2	6	6
2.33	12		11	33	
3.00	3	2	2	7	7
3.31	13	9	9	31	
4.00	2	2	1	5	5
4.31	13	11	7	31	
5.00	3	3	4	10	10
5.32			12	32	
6.00	3	4	3	10	10
6.32	11	11		32	
7.00	0	1		1	1
7.50	18	32		50	
8.00	3	4	4	11	11
8.31	11	13	7	31	
9.00	2	3	1	6	6
9.31	11	13	7	31	
10.00	1	1	1	3	3
10.33	12	12	9	33	
11.00	2	1	1	4	4
11.32	17		5	32	
12.00	1	1	2	4	4
12.33	14	7	12	33	
13.00	9	41		50	50
13.20				20	
14.00	50			50	50
14.04	4			4	

原位置試験

深度 m	試験名および結果

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法

室内試験（ ）

掘進月日