ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 1	調査位置	岡崎市上六名町地内			北緯	
発注機関				調査期間	昭和47年1月7日～47年1月9日	東経	
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	+13.75m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.10m								エンジン	ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
1	12.35	1.40	1.40		埋土	黄褐～暗灰	極疎			1.75
	11.95	0.40	1.80		シルト混じり細砂	暗灰				
2	11.05	0.90	2.70		細砂	暗灰				
3					シルト	暗灰		極軟～中位		
4										
5										
6	7.90	3.15	5.85		砂礫	暗灰	中位			
7	6.85	1.05	6.90		中砂					
8	5.85	1.00	7.90		花崗岩		極密			
9										
10	3.65	2.20	10.10							

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	2	1	2	5	5
1.54			19	39	
2.15	2			2	2
2.46	31			31	
3.15	1	1	1	3	3
3.46			11	31	
4.15	0			0	0
4.55	40			40	
5.15	1	2	3	6	6
5.45				30	
6.15	5	4	3	12	12
6.45				30	
7.15	4	4	5	13	13
7.46			11	31	
8.10	50			50	50
8.12	2			2	
9.10	50			50	50
9.10	0			0	
10.10	50			50	50
10.10	0			0	

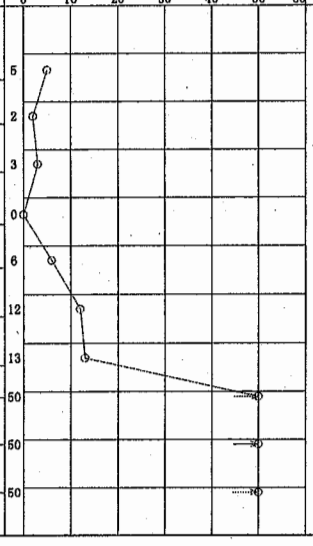

原位置試験 深度 m	試験名および結果

試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日