ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 2	調査位置	岡崎市上和田町地内			北緯	
発注機関			調査期間	昭和63年11月23日～63年11月25日		東経	
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者	前田保清
孔口標高	GH +13.16m	角度	上 180° 下 0° 90°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 船面 90°
総掘進長	17.45m					使用機種	試錐機 / エンジン / ハンマー落下用具 / ポンプ

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	12.86	0.30	0.30		表土	褐灰			
1	11.46	1.40	1.70		シルト質細砂	暗黄灰～褐灰	極緩い		
2	10.91	0.55	2.25		砂質シルト	暗灰			
	10.26	0.65	2.90		シルト質細砂	暗褐灰	極緩い		
3	9.16	1.10	4.00		砂質シルト	暗褐灰～暗灰		軟	
4	7.36	1.80	5.80		シルト混り細砂	灰	緩い		
5	5.26	2.10	7.90		中砂	灰	中位		
6	4.56	0.70	8.60		粗砂	灰	中位		
7	3.46	1.10	9.70		シルト	暗黒灰		軟	
8	2.51	0.95	10.65		粗砂	灰	中位		
9	1.36	1.15	11.80		シルト	暗灰		極軟	
10	0.86	0.50	12.30		シルト質細砂	暗灰	極緩い		
	0.46	0.40	12.70		砂質シルト	暗灰			
11	-0.19	0.65	13.35		シルト質細砂	暗灰	極緩い		
12	-0.74	0.55	13.90		砂質シルト	暗灰		極軟	
13	-1.84	1.10	15.00		中砂	暗灰	緩い		
14	-2.59	0.75	15.75		細砂	暗灰	緩い		
15	-3.24	0.65	16.40		砂質シルト	暗黒褐灰		軟	
16	-3.74	0.50	16.90		中砂	暗灰	緩い		
17	-4.29	0.55	17.45		礫混り中砂	暗灰	中位		

孔内水位m／測定月日：11/25 1.94

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	1	1	1	3	3
1.48			13	33	
2.15	1	1	1	3	3
2.47	15	7		32	
3.15	1			1	1
3.60	45			45	
4.15	1	2	2	5	5
4.50			15	35	
5.15	3	2	3	8	8
5.49			14	34	
6.15	3	4	4	11	11
6.45				30	
7.15	6	6	7	19	19
7.45				30	
8.15	6	6	6	18	18
8.45				30	
9.15	1	1	1	3	3
9.45				30	
10.15	5	5	4	14	14
10.45				30	
11.15	1	1		2	2
11.60	15	30		45	
12.15	1	1	1	3	3
12.48			13	33	
13.15	1			1	1
13.60	45			45	
14.15	2	4	3	9	9
14.45				30	
15.15	2	2	4	8	8
15.45				30	
16.15	1	1	2	4	4
16.46				30	
17.15	7	7	8	22	22
17.46				30	

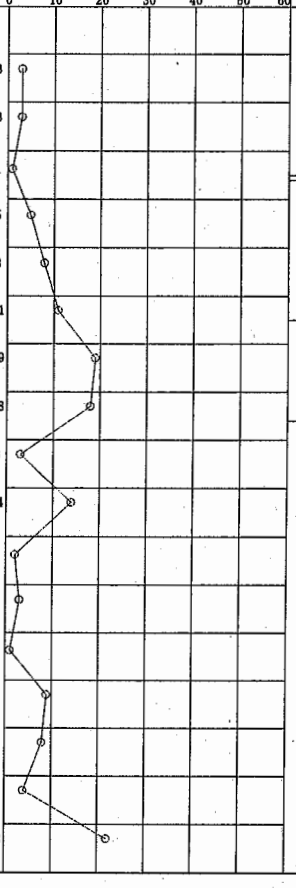

原位置試験 深度 m	試験名および結果
3.50	シュラム
3.80	
6.50	現場透水試験
8.60	

試料採取 深度 m	試料番号	採取方法
3.00	TW-1	T
3.90		

室内試験（　）

掘進月日