ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 9	調査位置	岡崎市明大寺吹矢町地内			北緯	
発注機関				調査期間	昭和63年9月17日～63年9月19日	東経	
調査業者名	梶谷エンジニア株式会社	主任技師	藤原元	現場代理人	小代力	コア鑑定者		ボーリング責任者	山本哲雄
孔口標高	+24.48m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	カノーKR-100	ハンマー落下用具	
総掘進長	11.10m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	23.68	0.80	0.80		盛土（真砂）	黄灰			
1	22.98	0.70	1.50		盛土（砂質シルト）	黄灰			
2	21.88	1.10	2.60		盛土（シルト混り砂）	暗黄灰			
3	20.78	1.10	3.70		盛土（砂礫）	暗黄灰			
4					真砂	淡黄灰			
5	18.68	2.10	5.80						
6					強風化岩	灰			
7									
8	16.48	2.20	8.00						
9					真砂	淡黄灰			
10	14.28	2.20	10.20						
11	13.38	0.90	11.10		強風化岩	暗灰			

孔内水位m／測定月日：9/19 3.20

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	3	3	4	10	10
1.45				30	
2.15	2	2	3	7	7
2.45				30	
3.15	13	13	12	38	38
3.45				30	
4.15	7	7	8	22	22
4.45				30	
5.15	8	8	14	30	30
5.45				30	
6.15	15	18	17	50	50
6.44			9	29	
7.15	10	13	17	40	40
7.45				30	
8.15	6	7	10	23	23
8.45				30	
9.15	11	14	17	42	42
9.45				30	
10.15	11	14	17	42	42
10.45				30	
11.00	50			50	50
11.10				10	

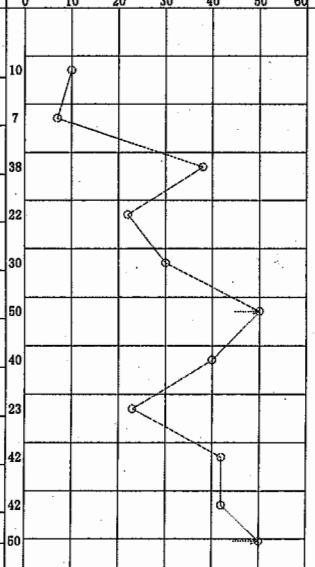

原位置試験 深度 m	試験名および結果

試料採取 深度 m	試料番号	採取方法

室内試験（ ）

掘進月日

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	ハー6	調査位置	岡崎市明大寺町地内			北緯	
発注機関				調査期間	昭和49年1月13日～49年1月19日	東経	
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	+13.42m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具	
総掘進長	15.23m								エンジン	ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	12.42	1.00	1.00		中砂	茶褐	中		
2	11.12	1.30	2.30		砂混りシルト	暗灰		軟～極軟	
3					砂混りシルト	茶褐		軟	
4	8.62	2.50	4.80						
5					砂礫	暗灰～茶褐	中密～極密		
6									
7									
8									
9	3.92	4.70	9.50						
10	3.02	0.90	10.40		礫混り砂	淡灰	極密		
11					礫混り砂	黄灰	密		
12									
13	0.32	2.70	13.10						
14					風化花崗岩	茶褐	極密		
15	-1.81	2.13	15.23						

孔内水位m／測定月日：1/19 2.30 ≒

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.00	1	1	1	3	3
1.33	12		11	33	
2.00	1	1		2	2
2.32	18	14		32	
3.00	1	1	1	3	3
3.37	12	12	13	37	
4.00	1	1	1	3	3
4.31	11			31	
5.00	5	6	7	18	18
5.30				30	
6.00	10	12	15	37	37
6.30				30	
7.00	13	18	19	50	50
7.29			9	29	
8.00	10	14	19	43	43
8.30				30	
9.00	13	20	17	50	50
9.27			7	27	
10.00	14	20	16	50	50
10.23			3	23	
11.00	10	15	17	42	42
11.30				30	
12.00	12	16	19	47	47
12.30				30	
13.00	12	18	19	49	49
13.30				30	
14.00	14	20	16	50	50
14.26			6	26	
15.00	15	21	14	50	50
15.23			3	23	

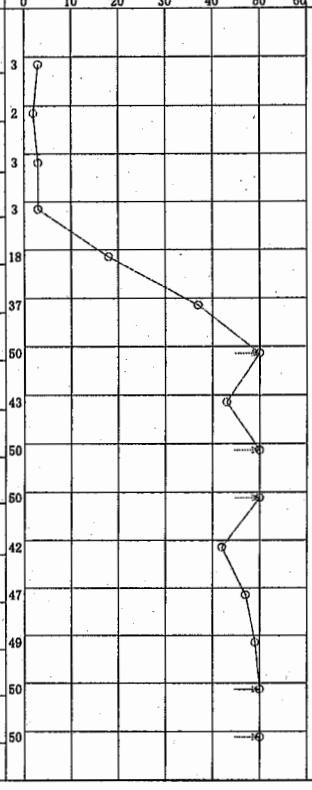

原位置試験 深度 m	試験名および結果

試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日