1990

ボーリング柱状図

調査名　岡崎地域文化広場　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 4	調査位置	岡崎市岡町字六ツ小塚２０番４外			北緯	
発注機関	岡崎市　建設部建築住宅課			調査期間	昭和57年3月19日～57年3月23日	東経	
調査業者名	富士開発株式会社	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	日高　薫
孔口標高	K -2.72m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	船面 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具
総掘進長	20.05m								エンジン	ポンプ

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	-3.22	0.50	0.50		盛土	茶褐			
1 2 3	-5.92	2.70	3.20		砂質粘土	黄～暗茶～黄茶		堅い	
4 5 6 7	-10.42	4.50	7.70		シルト質細砂	黄褐灰～褐灰	強～中位		
8 9	-12.62	2.20	9.90		粘質土	黄褐		中位～極堅	
10	-12.82	0.20	10.10		転石	白灰	極密		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	-22.77	9.95	20.05		雲母片岩風化帯（シルト質細砂）	褐灰～黄褐～褐灰		軟	

孔内水位m／測定月日：5.20 ▽

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.00	2	3	4	9	9
1.30				30	
2.00	2	2	2	6	6
2.30				30	
3.00	2	3	5	10	10
3.30				30	
4.00	2	2	3	7	7
4.30				30	
5.00	2	4	4	10	10
5.30				30	
6.00	2	3	5	10	10
6.30				30	
7.00	2	4	5	11	11
7.30				30	
8.00	2	2	2	6	6
8.30				30	
9.00	4	4	10	18	18
9.30				30	
10.00	50			50	50
10.01	1			1	
11.00	6	9	13	28	28
11.30				30	
12.00	4	8	11	23	23
12.30				30	
13.00	6	7	10	23	23
13.30				30	
14.00	5	8	11	24	24
14.30				30	
15.00	5	6	11	22	22
15.30				30	
16.00	10	13	23	46	46
16.30				30	
17.00	11	16	20	47	47
17.30				30	
18.00	30	20		50	50
18.15		5		15	
19.00	50			50	50
19.08	8			8	
20.00	50			50	50
20.05	5			5	

原位置試験

深度 m	試験名および結果

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法

室内試験（　）

掘進月日

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo. 1

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No1	調査位置	岡崎市岡町地内			北緯	
発注機関				調査期間	平成47年10月11日～47年10月12日	東経	
調査業者名		主任技師	小島 隆	現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	徳永 務
孔口標高	+0.052m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	9.05m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日	深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
	-0.25	0.30	0.30		砂	茶灰										
1	-1.60	1.35	1.65		礫混じり砂	淡茶灰				10/1 1.57	1.00	5	8	8	21	21
2	-2.95	1.35	3.00		シルト	黒灰	中位				1.30				30	
											2.00	1	1		2	2
3	-3.95	1.00	4.00		砂質シルト	緑灰		軟らかい			2.30	20			30	
											3.00	3	1	1	5	5
4	-4.95	1.00	5.00		砂礫	茶灰		中位の			3.30				30	
											4.00	50			50	50
5											4.02	2			2	
											5.00	9	13	28	50	50
6	-6.75	1.80	6.80		砂	乳灰～淡茶灰	非常に密な				5.29			9	29	
											6.00	12	27	11	50	50
7											6.23			3	23	
											7.00	17	23		40	40
8					砂礫	茶灰～灰	非常に密な				7.20				20	
											8.00	50			50	50
9	-9.00	2.25	9.05								8.04	4			4	
											9.00	50			50	50
											9.05	5			5	

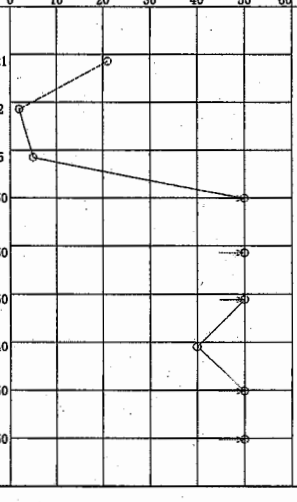

原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日